

LED ランタン STD9103 ユーザーマニュアル

■ユーザーマニュアル


本製品をご購入いただきありがとうございます。

製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

■製品仕様

- ・ 定格電圧: DC5V
- ・ 定格電流: 2A
- ・ 最大消費電力: 10W
- ・ USB 出力ポート出力電圧: DC5V / 1A
- ・ 電源: リチウムイオン電池
- ・ 光源: LED
- ・ 最小 / 最大照度: 72~800Lux (測定値 20cm)
- ・ 防水規格: IP44

■部位名

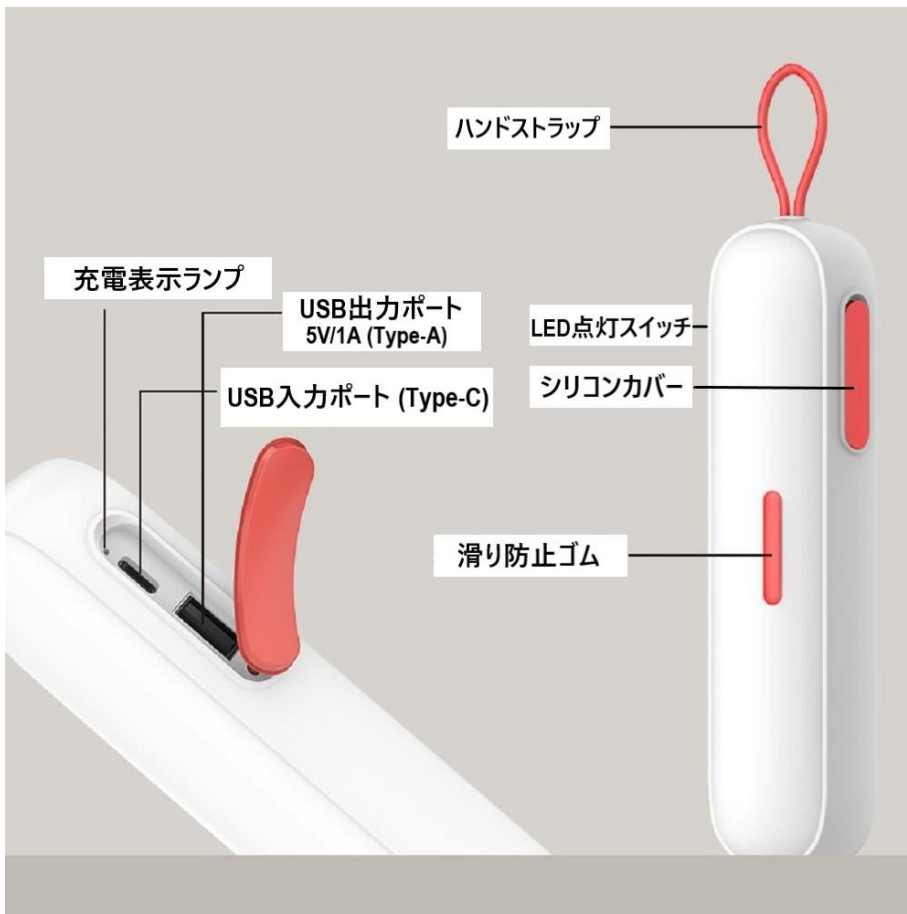

■ご使用方法

1. 本製品の充電方法について

シリコン製のカバーを取り外し、本機の USB 入力ポート (Type-C) と充電する側の機器を付属の充電用 USB ケーブルを用いて接続してください。

充電中は充電表示ランプが赤に点滅します。

充電完了後は充電表示ランプが赤に点灯します。(※フル充電までに要する時間は約 4 時間です。)

2.本製品から外部機器へ電源を供給する方法について

本機にはリチウムイオン電池が内蔵されています。

本機の USB 出力ポート(Type-A)に USB(充電用)ケーブルを接続することで、外部機器(スマートフォンやタブレットなど)に電源を供給することができます。

外部機器に電源供給の際は、本機の充電表示ランプは緑に点灯します。

本機の充電表示ランプが緑に点滅もしくは、ランプが消灯した際は、電池容量が不足していることを表しているため、電源の供給を停止してください。

3.LED の点灯/点滅方法について

LED 点灯スイッチ(POWER)を押すことで LED が点灯します。

また、スイッチを長押しすることで光の調光ができます。(※LED 点灯時間の目安は最小照度 72Lux の設定でご使用の場合は約 45 時間、最大照度 800Lux の設定でご使用の場合は約 3 時間です。)

次にスイッチを押すと SOS 用赤 LED が点滅(遅い)します。

次にスイッチを押すと SOS 用赤 LED が点滅(早い)します。

もう一度スイッチを押すと LED が消灯します。

■本製品を安全にご使用いただくために

1.本製品は IP44 の防水規格をクリアしておりますが、直接、水や液体に浸けたりしないでください。

また、故障の原因になるため、温度や湿度の高い場所でご使用しないでください。

2.USB 充電器等を使用して本機を充電する際は、出力 2A 以上での充電器で充電を行ってください。

3.LED 点灯/点滅時は本機を目に近づけないでください。

4.本機を廃棄する際は、各地方自治体のルールに従ってください。

5.本機の LED 光源の寿命が尽きた際は、光源のみを交換することはできません。

6.内蔵リチウムイオン電池の寿命延長のため、可能であれば 2 カ月に 1 回、本機への充電を二時間程度行ってください。

7.外部機器との接続が必要ない際はシリコンカバーを装着してください。

8.シリコンカバーに強い負荷をかけて引き剥がしたりしないでください。

■同梱物

本体、充電用 USB ケーブル、カラビナ、ユーザーマニュアル (英文)

販売元

株式会社 Simpex



東京都中央区日本橋小網町 8-2

BIZMARKS 日本橋茅場町 5F

E-mail: info@simpex.jp

Tel: 03-6403-0262