


「星空プロジェクター QS-01S」ユーザーマニュアル

本製品をご購入いただきありがとうございます。

製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に本マニュアルをよくお読みください。

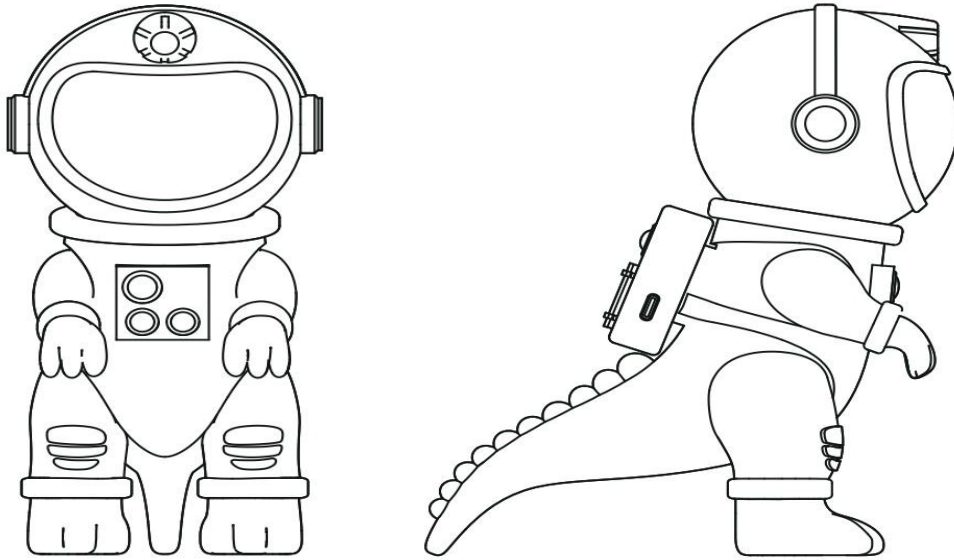


■製品仕様

星空(星雲)のパターン	8種類
LEDの波長	532nm
入力(DC)	5V / 2A (※入力電流が2A未満の場合、正常に動作しないことがあります。)
給電方法	USB Type-C
寸法	16.5 x 9 x 19.5 (cm)
製品重量	約 260g
リモコンの使用範囲	5m
材質	ABS樹脂、塩化ビニール、ポリカーボネート、金属

■ご使用方法

1. 投影方法について (本体背面の操作ボタンで設定)

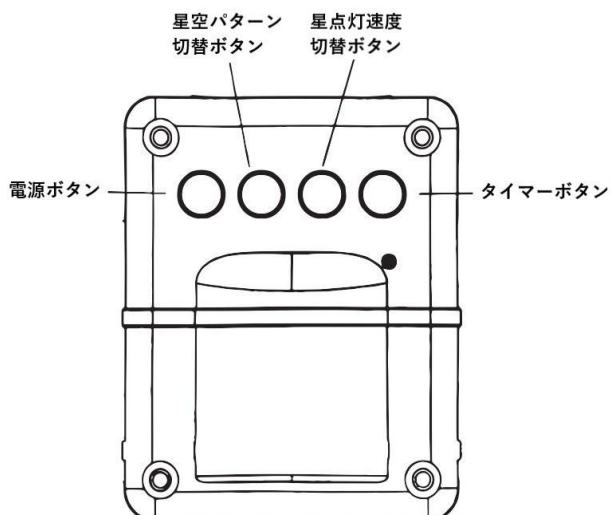

・電源ボタン---短く押すと電源がオンになり、長押しすると電源がオフになります。

・星空パターン切替ボタン---短く押すと、星空(星雲)のパターンを切り替えることができます。星空(星雲)のパターンは8通りあります。約2秒間長押しすると、星空(星雲)のパターンを消灯することができます。

・星点灯速度切替ボタン---短く押すと、星の点灯速度を3段階で切り替えることができます。約2秒間長押しすると、星を消灯することができます。

・タイマーボタン---タイマーにより自動で電源を切りたい時に使用します。ボタンを短く押すたびに、1時間、2時間、オフの順に切り替わります。

2.リモコンの操作方法について



■本製品を安全にご使用いただくために

1.目を傷める原因になりますので、投影中は光源に直接目を近づけないでください。

2.本製品は防水構造ではありません。水をかけたり、濡らしたりしないでください。製品内部に水が入ると火災や感電、故障の原因となります。

また、高温、多湿、本製品に直接日光が当たる場所での使用、保管は避けてください。

3.感電の恐れがあるため、濡れた手で触らないでください。

4.部品など小さなお子様が誤って飲むことがないようにしてください。万が一お子様が飲み込んだ場合、ただちに医師に相談してください。

5.本体へ給電する際は、付属の USB Type-C ケーブルを使用し、出力が 5V / 2A 以上の USB アダプタ(充電器等)を必ずご使用ください。

6.星空や星の明るさは、周囲の温度や使用時間によって影響を受けます。

周囲の温度が高い場合や、電源を長時間入れたままにした場合には、光源が発熱し、明るさが低下することがあります。

その際は、一度電源を切り、放熱を行ってください。(放熱には通常約 15 分かかります。) その後、再度電源を入れることで明るさが回復します。

7.本体の頭部(投射部)と胴体は磁石で接続されており、頭部の向きは調整することができます。

ただし、無理に引っ張ると、ワイヤーが断線する可能性があるのご注意ください。

8.本製品を廃棄する際は、各地方自治体のルールに従ってください。

■セット内容

- ・本体
- ・USB Type-C ケーブル (95cm)
- ・リモコン (※単四電池 x 2 本は含まれておりません。)
- ・ユーザーマニュアル (英文)

販売元

株式会社 Simpex



東京都中央区日本橋小網町 8-2

BIZMARKS 日本橋茅場町 5F

E-mail: info@simpex.jp

Tel: 03-6403-0262